

## Капельницы с компенсацией давления серии ХВ

### ПРИМЕНЕНИЕ

Капельницы ХВ РС подают точно определённое количество воды в корневую зону растений. Они идеальны для полива живых изгородей, деревьев, кустарников и комнатных растений. Система компенсации давления делает их особенно подходящими для орошения растений на склонах.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Капельница с компенсацией давления обеспечивает одинаковый расход на неровной местности. Самопробивные капельницы устанавливаются посредством XM-TOOL.
- К выходному патрубку возможно подсоединение раздаточной трубки 4-6 мм (DT-025-50, DT-025-1000)
- Высоко инертная диафрагма устойчива к химикатам

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: 1 - 3,5 бар

Расход: 1,33-7,20 л/ч

### МОДЕЛИ


XB-05PC (синий): Самопробивной эмиттер, расход 1,9 л/ч

XB-10PC (чёрный): Самопробивной эмиттер, расход 3,8 л/ч

XB-20PC (красный): Самопробивной эмиттер, расход 7,6 л/ч

### ПОКАЗАТЕЛИ

Расход (л/ч)

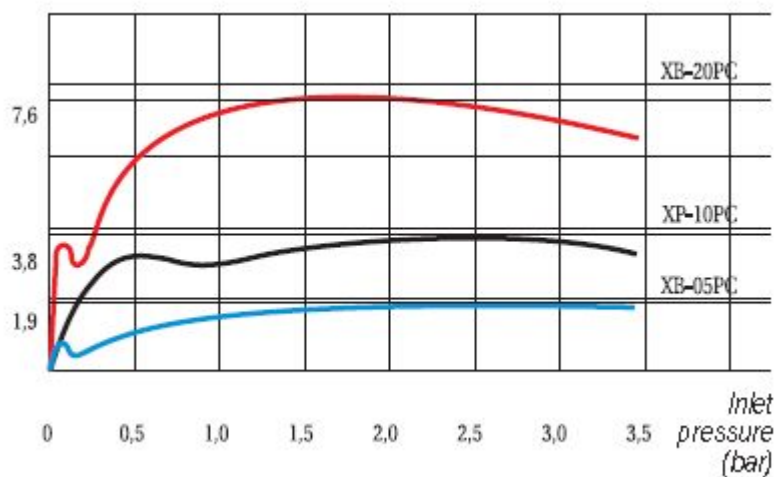

Входное давление (бар)